

## MLUBJ Koleno vonkajšie (vnútorné) 90°

### Overview:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasyz horizontálnej na vertikálnu.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

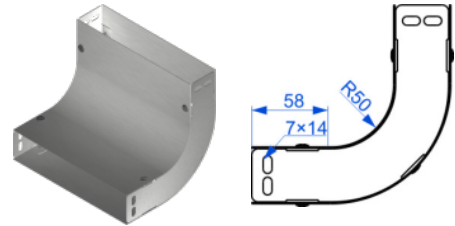

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12

a spojky LPLH50 alebo LPPH50.

- Rýchla a výhodná montáž inštalácie pri využití demontovateľných častí.

- Nové riešenie umožňuje bezpečné a rýchle ukladanie káblov

bez potreby ich preťahovania cez otvor tvarovky.

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MLUBJ62H50	62	152162	10	0,60
MLUBJ62H50-E	62	152262	10	0,60
MLUBJ62H50-L1	62	152362	10	0,60
MLUBJ62H50-L2	62	152462	10	0,60
MLUBJ125H50	125	152112	10	1,05
MLUBJ125H50-E	125	152212	10	1,05
MLUBJ125H50-L1	125	152312	10	1,06
MLUBJ125H50-L2	125	152412	10	1,07
MLUBJ250H50	250	152125	10	1,74
MLUBJ250H50-E	250	152225	10	1,74
MLUBJ250H50-L1	250	152325	10	1,76
MLUBJ250H50-L2	250	152425	10	1,78