

LKDH100 Spojka žľabu uhlová

Overview:

POUŽITIE

Spájanie káblových žľabov pod uhlom. Spojku môžeme taktiež použiť ako koncovú redukciu žľabu.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ.
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť 12 kompl. skrutiek SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Možnosť odlomiť a vyhnúť v ľubovoľnom mieste.

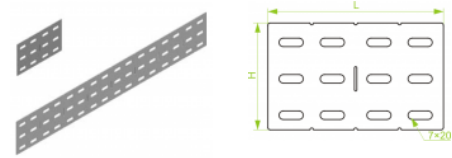

Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LKDH100	145	112700	50	88	0,12
LKDH100-E	145	115200	50	88	0,12
LKDH100-L2	145	115300	50	88	0,12
LKDH100/1	1000	112800	10	88	0,80
LKDH100/1-E	1000	115400	10	88	0,80
LKDH100/1-L2	1000	115500	10	88	0,80