

## MKKMBL Koleno žľabu 45°

### Overview:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

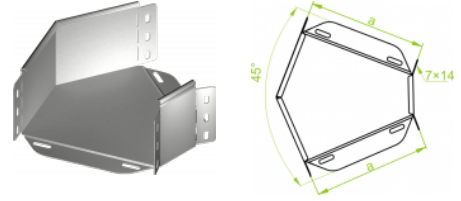

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MKKMBL125H100	125	110932	10	0,41
MKKMBL125H100-E	125	110942	10	0,41
MKKMBL125H100-L1	125	110952	10	0,41
MKKMBL125H100-L2	125	110962	10	0,42
MKKMBL250H100	250	110935	4	0,76
MKKMBL250H100-E	250	110945	4	0,76
MKKMBL250H100-L1	250	110965	4	0,76
MKKMBL250H100-L2	250	110975	4	0,77