

## MTKBJ T-kus žľabu s redukciou

### Overview:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

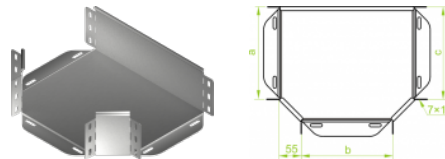

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Śírka a=c [mm]	Śírka b [mm]
<b>MTKBJ500/250H100</b>	<b>111755</b>	<b>2</b>	<b>2,10</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
<b>MTKBJ500/250H10</b>	<b>111855</b>	<b>2</b>	<b>2,11</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
<b>0-E</b>					
<b>MTKBJ500/250H10</b>	<b>111955</b>	<b>2</b>	<b>2,12</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
<b>0-L1</b>					
<b>MTKBJ500/250H10</b>	<b>112055</b>	<b>2</b>	<b>2,14</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
<b>0-L2</b>					