

## MCZKBL Križovatka žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

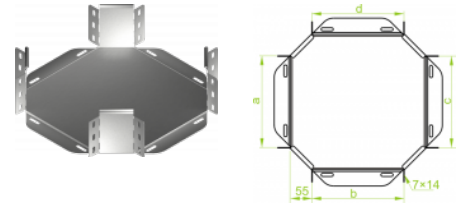

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Sírka a=b=c=d [mm]
MCZKBL125H100	112512	10	0,73	125
MCZKBL125H100-E	112612	10	0,73	125
MCZKBL125H100-L1	112712	10	0,74	125
MCZKBL125H100-L2	112812	10	0,75	125
MCZKBL250H100	112535	4	1,35	250
MCZKBL250H100-E	112635	4	1,35	250
MCZKBL250H100-L1	112735	4	1,36	250
MCZKBL250H100-L2	112835	4	1,36	250