

## MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou

### Overview:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

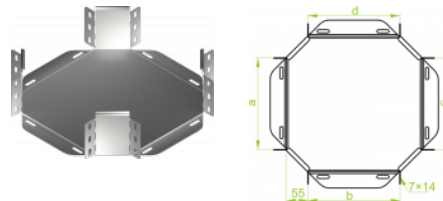

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Sírka a=c [mm]	Sírka b=d [mm]
MCZKBJ500/250H1 00	112555	10	2,10	500	250
MCZKBJ500/250H1 00-E	112655	10	2,10	500	250
MCZKBJ500/250H1 00-L1	112755	10	2,12	500	250
MCZKBJ500/250H1 00-L2	112855	10	2,14	500	250