

## MLUBJ Koleno vonkajšie (vnútorné) 90°

### Overview:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy z horizontálnej na vertikálnu.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

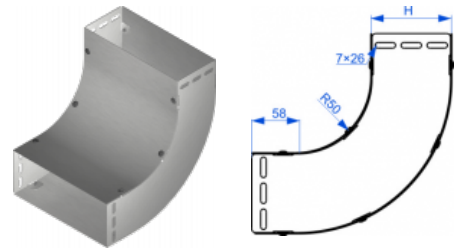

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPLH100 alebo LPPH100.

- Rýchla a výhodná montáž

inštalácie pri využití demontovateľných častí.

- Nové riešenie umožňuje bezpečné a rýchle ukladanie káblov

bez potreby ich preťahovania cez otvor tvarovky.

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MLUBJ125H100	125	112912	10	1,36
MLUBJ125H100-E	125	113012	10	1,36
MLUBJ125H100-L1	125	113112	10	1,37
MLUBJ125H100-L2	125	113212	10	1,39
MLUBJ250H100	250	112925	4	2,02
MLUBJ250H100-E	250	113025	4	2,02
MLUBJ250H100-L1	250	113125	4	2,04
MLUBJ250H100-L2	250	113225	4	2,06
MLUBJ500H100	500	112955	2	4,31
MLUBJ500H100-E	500	113055	2	4,31
MLUBJ500H100-L1	500	113155	2	4,35
MLUBJ500H100-L2	500	113255	2	4,40