


MZKL Záslepka žľabu

Overview:

POUŽITIE
Záverenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Neobjednávk:
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranná lakovanie práškovou Tuzosťou farby
L2 - obojstranné lakovanie práškovou Tuzosťou farby
F - oceľ žiarovo zinkovaná porovnom EN ISO 1461:2011

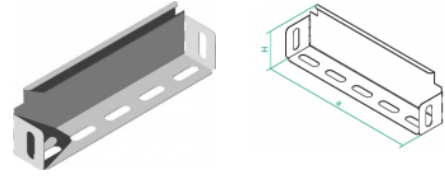

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
MZKL62H50	60	154721	100	48	0,04
MZKL125H50	123	154722	100	48	0,07
MZKL250H50	248	154723	50	48	0,12
MZKL125H100	123	154724	50	98	0,12
MZKL250H100	248	154725	30	98	0,23
MZKL500H100	498	154726	20	98	0,38