

MPKR Kryt žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- Pozor možnosť objednať kryty aj so zámkom!

DO ŠÍRKY 100 mm - 1 ZÁMOK SYMETRICKÝ

NAD 100 mm - 2 ZÁMKY

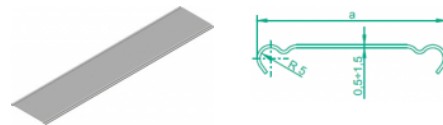

Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| MPKR62/2 | 2000 | 62 | 100162 | 6 | 0,37 |
| MPKR62/3 | 3000 | 62 | 100262 | 6 | 0,37 |
| MPKR62/2-E | 2000 | 62 | 100362 | 6 | 0,37 |
| MPKR62/2-L1 | 2000 | 62 | 100462 | 6 | 0,37 |
| MPKR62/2-L2 | 2000 | 62 | 100562 | 6 | 0,38 |
| MPKR125/2 | 2000 | 125 | 100112 | 6 | 0,65 |
| MPKR125/3 | 3000 | 125 | 100212 | 6 | 0,65 |
| MPKR125/2-E | 2000 | 125 | 100312 | 6 | 0,65 |
| MPKR125/2-L1 | 2000 | 125 | 100412 | 6 | 0,66 |
| MPKR125/2-L2 | 2000 | 125 | 100512 | 6 | 0,67 |