

MPKKML Kryt kolena žľabu 45°

Overview:

POUŽITIE


Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

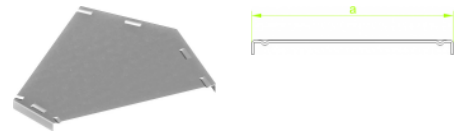

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPKKML250	250	101025	10	0,36
MPKKML250-E	250	101125	10	0,36
MPKKML250-L1	250	101225	10	0,38
MPKKML250-L2	250	101325	10	0,40