


MPTKJ Kryt T-kusa žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

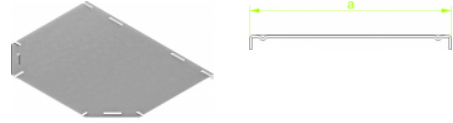

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPTKJ500	500	101455	10	2,50
MPTKJ500-E	500	101555	10	2,50
MPTKJ500-L1	500	101655	10	2,53
MPTKJ500-L2	500	101755	10	2,56
MPTKJ500/125	500	102239	10	2,00
MPTKJ500/250	500	102240	10	2,20