


## MPCZKR Kryt križovatky žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

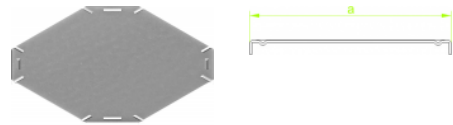

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

### Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>MPCZKR62</b>	<b>62</b>	<b>101862</b>	<b>20</b>	<b>0,11</b>
<b>MPCZKR62-E</b>	<b>62</b>	<b>101962</b>	<b>20</b>	<b>0,11</b>
<b>MPCZKR62-L1</b>	<b>62</b>	<b>102062</b>	<b>20</b>	<b>0,12</b>
<b>MPCZKR62-L2</b>	<b>62</b>	<b>102162</b>	<b>20</b>	<b>0,13</b>
<b>MPCZKR125</b>	<b>125</b>	<b>101812</b>	<b>20</b>	<b>0,34</b>
<b>MPCZKR125-E</b>	<b>125</b>	<b>101912</b>	<b>20</b>	<b>0,34</b>
<b>MPCZKR125-L1</b>	<b>125</b>	<b>102012</b>	<b>20</b>	<b>0,35</b>
<b>MPCZKR125-L2</b>	<b>125</b>	<b>102112</b>	<b>20</b>	<b>0,36</b>
<b>MPCZKR125/62</b>	<b>125</b>	<b>102237</b>	<b>20</b>	<b>0,30</b>