


MPCZKL Kryt križovatky žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

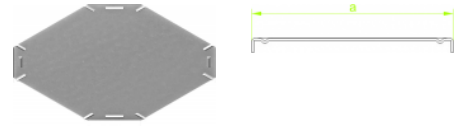

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPCZKL250	250	101825	10	0,88
MPCZKL250-E	250	101925	10	0,88
MPCZKL250-L1	250	102025	10	0,90
MPCZKL250-L2	250	102125	10	0,92
MPCZKL250/125	250	102238	10	0,88