


KCOD N

Overview:

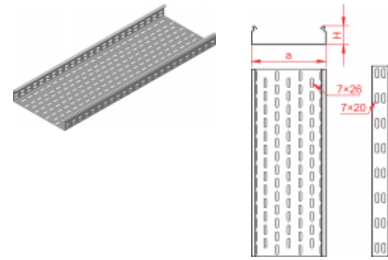

Versions:

 Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCOD100H60/3N	3000	100	862110	6	2,07
KCOD200H60/3N	3000	200	862120	4	2,90
KCOD300H60/3N	3000	300	862130	2	3,73
KCOD400H60/3N	3000	400	862140	2	4,56

Connected products:

KKPP/KKPOP...H 60 Kolanko 90°	KKMPP/KKMPOP... H60 Kolanko 45°	TKPP/TKPOP...H60 Trójnik korytka	H6CZKPP/CZKPOP... H60 Czwórnik korytka	LLP/LLOP...H60 Łuk przegubowy	LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka	LPOPH60E Łącznik do korytka	LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka
LGP/LGOPH60E Łącznik przegubowy do korytka	LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka	LKOJH60E Łącznik kątowy do korytka	BL/BLO... Blacha łącznikowa	BLOE Blacha łącznikowa	BZK/BZKO... Blacha zakończeniowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszki	UPPO... Uchwyt puszki
SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	