

## WZDS... Wysięgnik

### Overview:

**Zastosowanie**  
Mocowanie korytek siatkowych.


**Materiał**  
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

**F-** stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

**E-** stal kwasoodporna

**L** - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

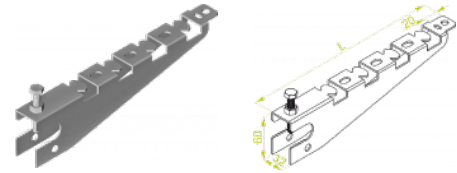

**Uwaga!**  
**Możliwość montażu wysięgnika bezpośrednio do konstrukcji stalowej.**

### Versions:

| Symbol         | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>WZDS60</b>  | <b>130</b>     | <b>905006</b>    | <b>50</b>          | <b>0,22</b>   | <b>0,60</b>                      |
| <b>WZDS100</b> | <b>170</b>     | <b>902410</b>    | <b>50</b>          | <b>0,30</b>   | <b>0,50</b>                      |
| <b>WZDS150</b> | <b>220</b>     | <b>902415</b>    | <b>30</b>          | <b>0,39</b>   | <b>0,30</b>                      |
| <b>WZDS200</b> | <b>270</b>     | <b>905020</b>    | <b>30</b>          | <b>0,49</b>   | <b>0,20</b>                      |