

KLL75H60L Korytko lakierowane


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL

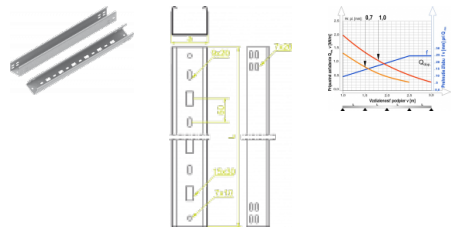

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KLL75H60/3L	3000	75	160507	4	60	1,12
KLL75H60/6L	6000	75	163007	4	60	1,12