

LGJH60 łącznik przegubowy do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

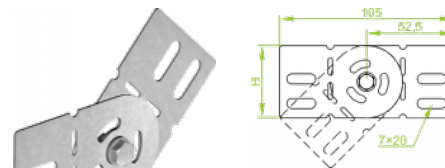

Do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12