

PMLJH60 Podstawa montażowa


Overview:

Zastosowanie

Montaż trasy bezpośrednio do ściany.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

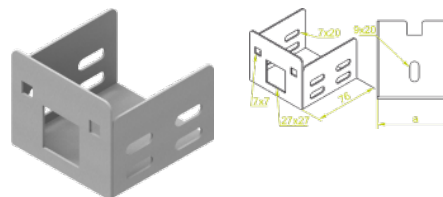

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PMLJ75H60	75	163307	20	0,15
PMLJ120H60	120	161412	20	0,24