

SKT Śruba kotwiąca szybkiego montażu


Overview:

Zastosowanie

Pozwala na montaż pręta gwintowanego z lekko uszkodzonym gwintem i niewielkim zadziorem.
 Skraca czas montażu nawet o 35%.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

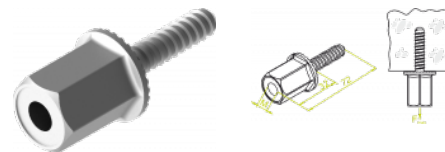

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wymiar M [mm]
SKTM8	650870	100	2,90	8
SKTM10	650970	100	2,90	10