

CMC41H21...F Ceownik montażowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: **WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.**

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011


Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
 oprócz CMC41H21, CMM41H21 i CMT41H21
 L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

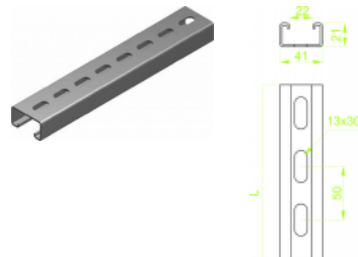

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMC41H21/02F	200	41	620212	50	21	0,31
CMC41H21/03F	300	41	620213	50	21	0,47
CMC41H21/04F	400	41	620214	30	21	0,62
CMC41H21/05F	500	41	620215	30	21	0,78
CMC41H21/06F	600	41	620206	30	21	0,94
CMC41H21/07F	700	41	620207	8	21	1,09
CMC41H21/08F	800	41	620208	8	21	1,24
CMC41H21/09F	900	41	620209	8	21	1,40
CMC41H21/1F	1000	41	620211	8	21	1,56
CMC41H21/2F	2000	41	620222	8	21	3,12
CMC41H21/3F	3000	41	620232	8	21	4,68
CMC41H21/6F	6000	41	620260	8	21	9,36