

CMPC41H42...F Ceownik montażowy podwójny

Overview:

ZASTOSOWANIE

Jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych i mocowania wysięgników z płynną regulacją wysokości zamocowania: **WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.**

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Uwaga!

Standardowy rozstaw nitowania 200 mm
Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.

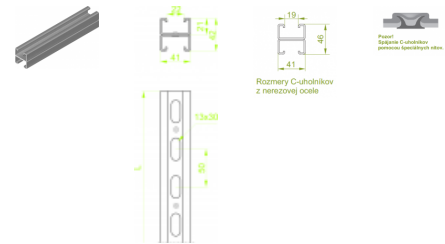

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMPC41H42/3F	3000	41	617002	8	42	9,36
CMPC41H42/6F	6000	41	617003	4	42	18,72