

RKJ...H80 Redukcja kątowa

Overview:

Zastosowanie

Redukcja szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

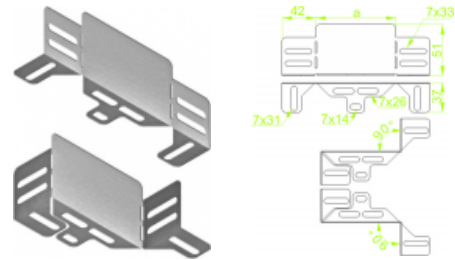

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100, 150 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka KCJ400H80 redukcję RKJ200H80, przechodzimy na korytko KCJ200H80. Redukcję kątową można stosować do wszystkich rodzajów korytek BAKS.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
RKJ50H80	50	189705	10	0,08
RKJ100H80	100	189710	10	0,12
RKJ150H80	150	189715	10	0,17
RKJ200H80	200	189721	10	0,22