

## DUD...H60F Rebrík

### Overview:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.


#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

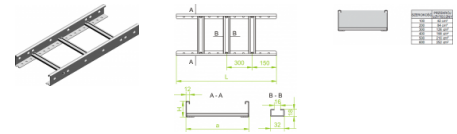

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



### Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžkosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
DUD100H60/3F	3000	100	868011	4	2,01	4200
DUD100H60/6F	6000	100	868012	2	2,01	4200
DUD200H60/3F	3000	200	868021	4	2,24	8400
DUD200H60/6F	6000	200	868022	2	2,24	8400
DUD300H60/3F	3000	300	868031	2	2,47	12600
DUD300H60/6F	6000	300	868032	2	2,47	12600
DUD400H60/3F	3000	400	868041	2	2,81	16800
DUD400H60/6F	6000	400	868042	2	2,81	16800