

## PGS... Svorník


### Overview:

#### Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,  
 rebríkov, káblových trás, schodov, brán  
 a drevených konštrukcií.

#### Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná,

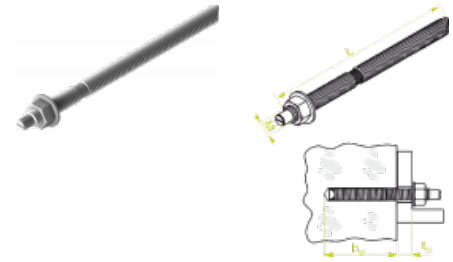

- na použitie s injektážnou maltou ZI300

do trhlinového betónu.

### Versions:

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar M [mm]	Siła zrywająca [KN]	Maksymalna długość użytkowa	Efektowna głębokość kotwienia hef [mm]
PGSM8x110	110	653301	10	0,04	8	9	13	80
PGSM10x130	130	653401	10	0,08	10	12	20	90
PGSM12x160	160	653501	10	0,14	12	20	25	110