

PRKLFJ... Pokrywa redukcji lewej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

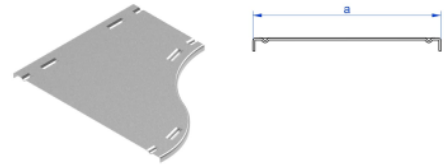

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKLFJ100/50	100	168112	10	0,10	50
PRKLFJ150/100	150	168212	10	0,13	100
PRKLFJ200/100	200	168312	10	0,15	100
PRKLFJ200/150	200	168412	10	0,17	150
PRKLFJ300/200	300	168512	10	0,23	200
PRKLFJ400/300	400	169913	10	0,30	300
PRKLFJ500/400	500	169914	10	0,37	400
PRKLFJ600/500	600	169915	10	0,45	500