

PRKSFJ... Pokrywa redukcji symetrycznej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o duŹym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

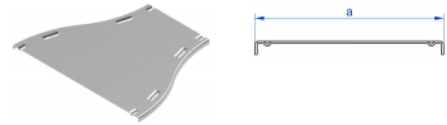

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	CięŜar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKSFJ100/50	100	169112	10	0,10	50
PRKSFJ150/100	150	169212	10	0,13	100
PRKSFJ200/100	200	169312	10	0,15	100
PRKSFJ200/150	200	169412	10	0,17	150
PRKSFJ300/200	300	169812	10	0,23	200
PRKSFJ400/300	400	169933	10	0,30	300
PRKSFJ500/400	500	169934	10	0,37	400
PRKSFJ600/500	600	169935	10	0,45	500