

CC50H35... C-uholník

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žŕabov. Ako stojna pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WMC/WMCO..., WPL..., WPT..., WMCN..., WWCN...

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

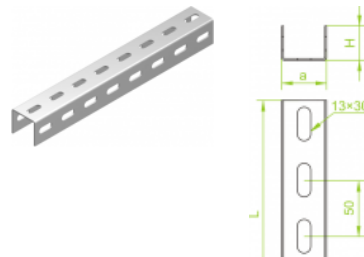

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CC50H35/2	2000	50	665302	8	35	3,50
CC50H35/3	3000	50	665303	8	35	5,25