

KCL...H100N Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

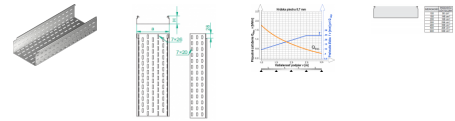

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KCL100H100/3N	3000	100	110210	4	1,56	9800
KCL200H100/3N	3000	200	110220	4	2,08	19800
KCL300H100/3N	3000	300	110230	2	2,57	29800

Connected products:



KGL...H100 Korytko



NO24x35 Nakładka ochronna



KBL...H100 Korytko



LPLH100 Łącznik do korytka