

## KFL...H60 Žľab KLIK

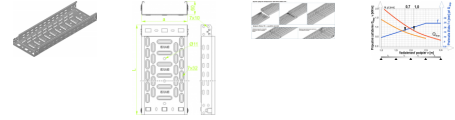
### Overview:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**POZOR!**

KLIK-KLAK spájanie žľabov. K zabezpečeniu ochrany pospojovaním je potrebné použiť 1 kpl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Výhody nového systému:

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilný klik-klak spoj
- Hlboké pretlačenie otvorov na dne žľabu zvyšuje pevnostné parametre žľabu
- Hustá perforácia s pretlačeníami umožňuje vynikajúcu výmenu tepla a je navrhnutá tak aby bolo možné namontovať výložníky BAKS v ľubovoľnom mieste trasy
- Otvory Ø11 na dne žľabu umožňujú ich vešanie na závitové tyče

[Návod na montáž](#)
**STRADER TV** - [Inštruktážne video montáže KLIK žľabov.](#)

### Versions:

 Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KFL50H60/2	2000	50	160923	4	0,98	2900
KFL50H60/3	3000	50	161023	4	0,98	2900
KFL100H60/2	2000	100	161123	4	1,17	5800
KFL100H60/3	3000	100	161223	4	1,17	5800
KFL150H60/2	2000	150	161323	4	1,43	8800
KFL150H60/3	3000	150	161423	4	1,43	8800
KFL200H60/2	2000	200	161523	4	1,63	11800
KFL200H60/3	3000	200	161623	4	1,63	11800
KFL300H60/2	2000	300	161723	4	2,23	17800
KFL300H60/3	3000	300	161823	4	2,23	17800