


## RKFJ...H60 Redukcia uhlová

### Overview:

**Použitie:**  
Redukcia šírky káblovej trasy.

**Materiál:**  
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

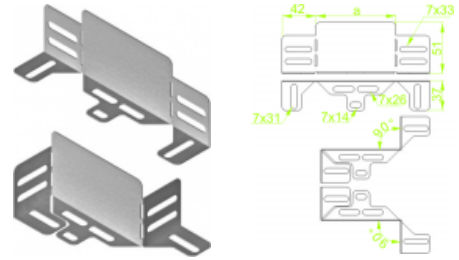

- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12.
- Výberom vhodnej verzie môžeme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.
- Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H60 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.
- Možnosť použitia u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.
- Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu.

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Cieężar 1 szt.
RKFJ100H60	100	169413	10	0,10
RKFJ150H60	150	169513	10	0,14
RKFJ200H60	200	169613	10	0,18