


## PKL... Kryt žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

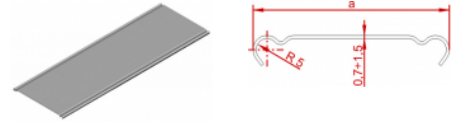

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

pre hrúbku plechu min. 1 mm,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKL100/3	3000	100	100610	10	0,72
PKL150/3	3000	150	100615	6	1,02
PKL200/3	3000	200	100620	6	1,32
PKL300/3	3000	300	100630	4	1,92