


## PKJ... Kryt žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

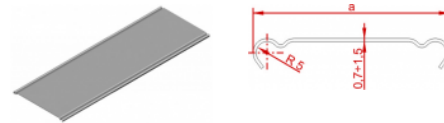

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

pre hrúbku plechu min. 1 mm,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKJ100/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100810</b>	<b>10</b>	<b>1,04</b>
<b>PKJ150/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>100815</b>	<b>6</b>	<b>1,44</b>
<b>PKJ200/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>100820</b>	<b>6</b>	<b>1,84</b>
<b>PKJ300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>100830</b>	<b>4</b>	<b>2,64</b>
<b>PKJ400/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>100640</b>	<b>4</b>	<b>3,44</b>