


PKJ... Kryt žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

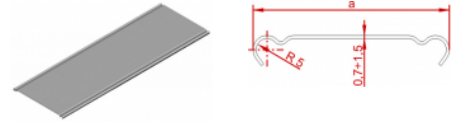

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

pre hrúbku plechu min. 1 mm,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PKJ100/3 | 3000 | 100 | 100810 | 10 | 1,04 |
| PKJ150/3 | 3000 | 150 | 100815 | 6 | 1,44 |
| PKJ200/3 | 3000 | 200 | 100820 | 6 | 1,84 |
| PKJ300/3 | 3000 | 300 | 100830 | 4 | 2,64 |
| PKJ400/3 | 3000 | 400 | 100640 | 4 | 3,44 |