


KMSPP... Žľab morský

Overview:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.

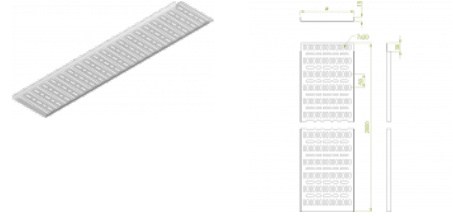

MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K motáži použite skrutky SGKFM6x12

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KMSPP5H15/2	75	815157	2	2,40
KMSPP100H15/2	100	815151	2	2,93
KMSPP125H15/2	125	815158	2	3,49
KMSPP150H15/2	150	815150	2	4,05
KMSPP200H15/2	200	815152	2	5,18
KMSPP250H15/2	250	815155	2	6,30
KMSPP300H15/2	300	815153	2	7,43