

TDDOZ...H40 Doplnujúci diel rebríka T

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIAL

Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09


Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K montáži použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16

Sheet thickness: 5,0 mm

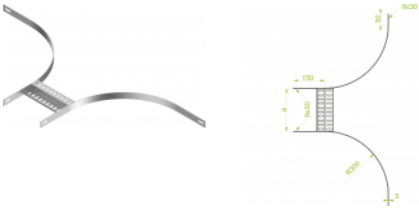

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TDDOZ100H40	110	414210	1	2,60
TDDOZ200H40	210	414220	1	2,78
TDDOZ300H40	310	414230	1	2,96
TDDOZ400H40	410	414240	1	3,14
TDDOZ500H40	510	414250	1	3,32
TDDOZ600H40	610	414260	1	3,55
TDDOZ700H40	710	414270	1	3,80
TDDOZ800H40	810	414280	1	4,00
TDDOZ900H40	910	414290	1	4,20
TDDOZ1000H40	1010	414211	1	4,40