

## KRLBJ...H30 Kolanko redukcyjne lewe

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

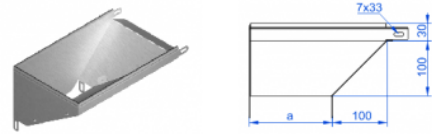

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez


konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>KRLBJ50H30</b>	<b>50</b>	<b>136705</b>	<b>1</b>	<b>0,40</b>
<b>KRLBJ100H30</b>	<b>100</b>	<b>136710</b>	<b>1</b>	<b>0,62</b>
<b>KRLBJ150H30</b>	<b>150</b>	<b>136715</b>	<b>1</b>	<b>0,94</b>
<b>KRLBJ200H30</b>	<b>200</b>	<b>136720</b>	<b>1</b>	<b>1,24</b>
<b>KRLBJ300H30</b>	<b>300</b>	<b>136730</b>	<b>1</b>	<b>1,87</b>

### Connected products:

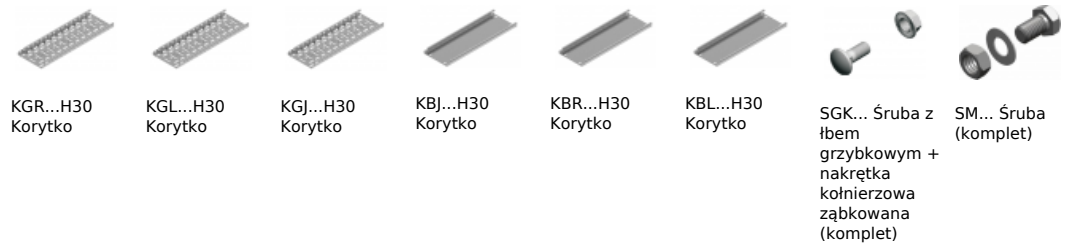

KGR...H30  
Korytko

KGL...H30  
Korytko

KGJ...H30  
Korytko

KBJ...H30  
Korytko

KBR...H30  
Korytko

KBL...H30  
Korytko

SGK... Śruba z  
łbem  
grzybkowym +  
nakrętka  
kołnierkowa  
ząbkowana  
(komplet)

SM... Śruba  
(komplet)