

KGJ...H100 Korytko

Overview:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

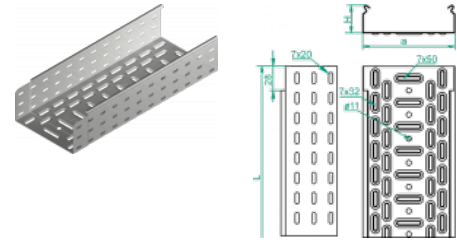

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe


SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGJ100H100/3	3000	100	110816	4	2,19	9800
KGJ150H100/3	3000	150	110916	4	2,52	14800
KGJ200H100/3	3000	200	111016	4	2,85	19800
KGJ300H100/3	3000	300	111116	2	3,52	29800
KGJ400H100/3	3000	400	111216	2	4,19	39800
KGJ500H100/3	3000	500	111316	2	4,85	49800
KGJ600H100/3	3000	600	111416	2	5,51	59800

Connected products:

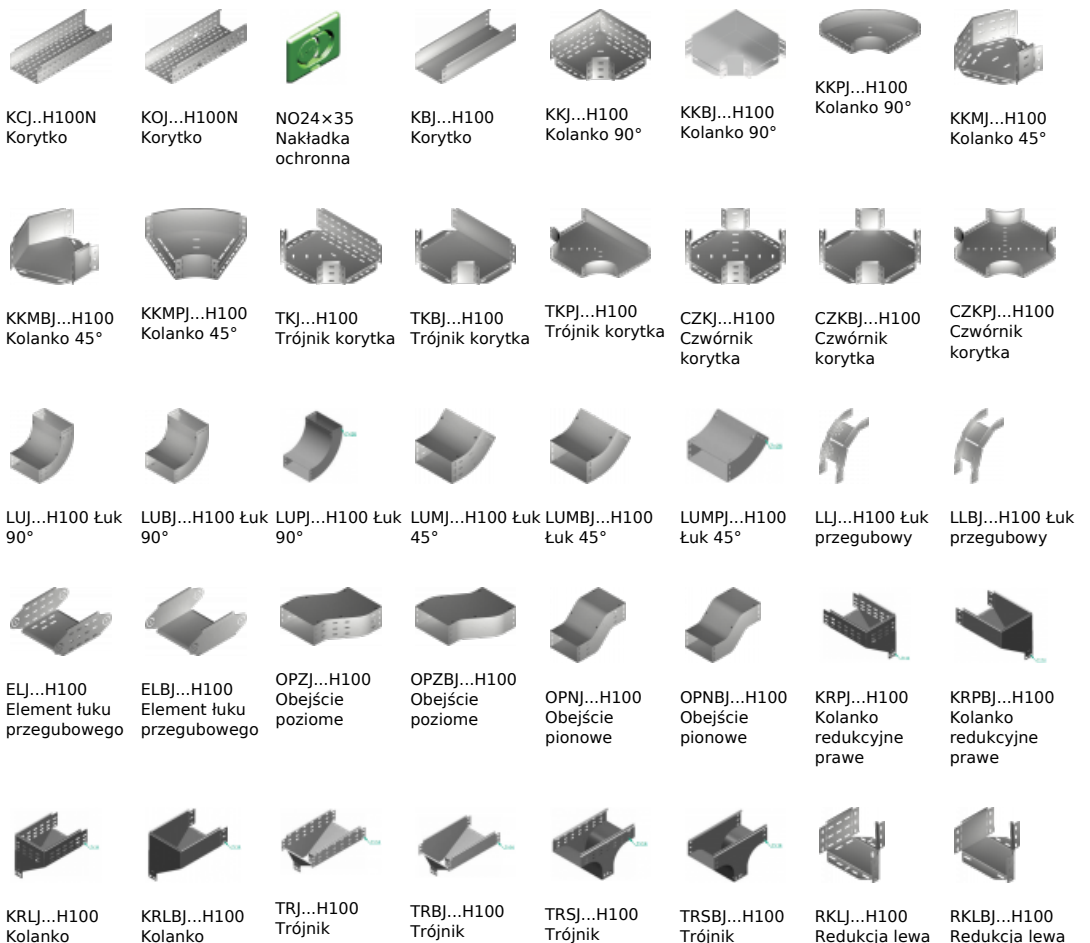

redukcyjne lewe redukcyjne lewe redukcyjny



RKPJ...H100

Redukcja prawa



RKPBJ...H100

Redukcja prawa



RKSJ...H100

Redukcja
symetryczna

redukcyjny



RKSBJ...H100

Redukcja
symetrycznaredukcyjny
symetrycznyLRJH100 Łącznik
rozgałęźnyredukcyjny
symetrycznyLRBH100 Łącznik
rozgałęźny

TKDJ...H100

Trójkąt
dostawny

LRPJH100

Łącznik
rozgałęźny