

## ZKL...H50 Zaślepka korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

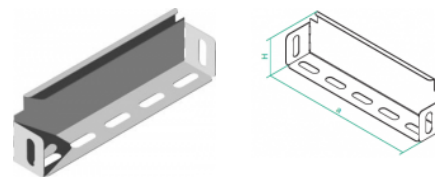

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKL50H50	48	158401	100	48	0,03
ZKL100H50	98	158601	100	48	0,06
ZKL150H50	148	158801	100	48	0,08
ZKL200H50	198	158901	50	48	0,10
ZKL300H50	298	159101	50	48	0,14
ZKL400H50	398	159201	30	48	0,19
ZKL500H50	498	159301	30	48	0,23
ZKL600H50	598	159401	30	48	0,27

### Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H42  
Zaślepka  
korytka



TO Taśma  
ochronna



ZKL...H60  
Zaślepka  
korytka



ZKL...H80  
Zaślepka  
korytka



ZKL...H100  
Zaślepka  
korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka