

LCWCZ... Spojka C-uholníka štvorstranná


Overview:

POUŽITIE

Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

VÝHODY

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňujú montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany

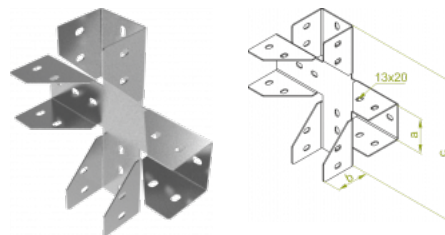

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Wymiar c [mm]
LCWCZ50	665006	10	1,72	52	50	203
LCWCZ80	668006	5	2,73	82	80	233
LCWCZ100	661006	5	3,33	102	100	253