

BZK... Blacha zakończeniowa

Overview:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na zakończeniu koryta.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

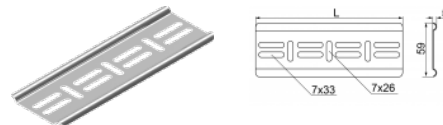

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
BZK50	45	100205	100	0,02
BZK100	90	100210	100	0,04
BZK150	140	100215	100	0,06
BZK200	190	100220	100	0,08
BZK300	290	100230	100	0,12
BZK400	390	100240	30	0,16
BZK500	490	100250	30	0,19
BZK600	590	100260	30	0,23

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



TO Taśma ochronna



BP Blacha puszki



BPP Blacha puszki



BK Blacha puszki



BKP Blacha puszki



BZ Blacha puszki



BZP Blacha puszki



BL... Blacha łącznikowa



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka