

## WWSN... Výložník zosilnený


### Overview:

#### POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov. Vďaka väčšej šírke je možná montáž na otvorenú stranu C-uholníka.

#### VÝHODY

- Bočné výrezy na výložníku nám umožňujú bezskrútkovú montáž káblových žľabov, drôtených žľabov a káblových rebríkov za použitia nových univerzálnych spon ZAPU... .
- Montáž na stenu jednou skrútkou.
- Zväčšená šírka umožňuje montáž na otvorenú stranu C-uholníka a tým plynulú reguláciu montážnej výšky.

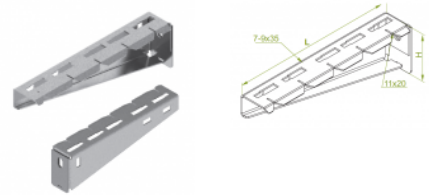

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Hrúbka plechu:

- **WWSN100 - WWSN200** = 2,00 mm
- **WWSN300 - WWSN1000** = 2,50 mm

### Versions:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Numer katalogový	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Cieężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWSN100	151	715510	50	65	0,19	1,20
WWSN150	201	715515	50	65	0,28	1,30
WWSN200	251	715520	30	75	0,38	1,40
WWSN300	351	715530	30	100	0,77	1,90
WWSN400	451	715540	20	100	1,20	1,80
WWSN500	551	715550	20	100	1,22	1,60
WWSN600	651	715560	20	100	1,33	1,50
WWSN700	751	715570	10	100	1,48	1,40
WWSN800	851	715580	10	125	2,21	1,80
WWSN900	951	715590	10	125	2,93	1,60
WWSN1000	1051	715511	10	125	3,66	1,40