

ZKL...H60 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

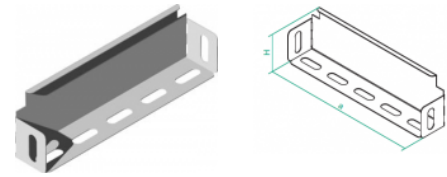

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| ZKL100H60 | 98 | 167801 | 100 | 58 | 0,06 |
| ZKL150H60 | 148 | 168001 | 100 | 58 | 0,09 |
| ZKL200H60 | 198 | 168101 | 50 | 58 | 0,11 |
| ZKL300H60 | 298 | 168301 | 50 | 58 | 0,16 |
| ZKL400H60 | 398 | 168401 | 30 | 58 | 0,21 |
| ZKL500H60 | 498 | 168501 | 30 | 58 | 0,26 |
| ZKL600H60 | 598 | 168601 | 30 | 58 | 0,31 |

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H42
Zaślepka
korytka



ZKL...H50
Zaślepka
korytka



TO Taśma
ochronna



ZKL...H80
Zaślepka
korytka



ZKL...H100
Zaślepka
korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka