

## PKP... Pokrywa korytka

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

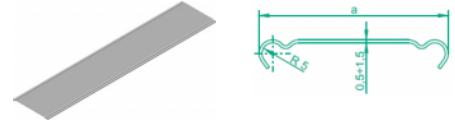
**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

**o długości 2 m.**

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKP50/3</b>	<b>3000</b>	<b>50</b>	<b>101205</b>	<b>10</b>	<b>0,96</b>
<b>PKP150/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>101215</b>	<b>2</b>	<b>2,16</b>
<b>PKP100/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>101210</b>	<b>6</b>	<b>1,56</b>
<b>PKP200/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>101220</b>	<b>6</b>	<b>2,76</b>
<b>PKP300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>101230</b>	<b>6</b>	<b>3,96</b>
<b>PKP400/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>101040</b>	<b>4</b>	<b>5,16</b>
<b>PKP500/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>101050</b>	<b>4</b>	<b>6,36</b>
<b>PKP600/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>101060</b>	<b>2</b>	<b>7,56</b>

### Connected products:

