

## PKJ... Pokrywa korytka

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

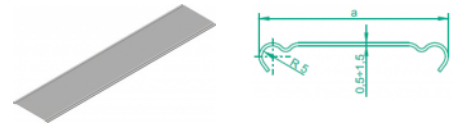
**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

o długości 2 m.

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKJ35/2	2000	35	100703	20	0,45
PKJ50/2	2000	50	100705	20	0,64
PKJ50/3	3000	50	100805	20	0,64
PKJ100/2	2000	100	100710	10	1,04
PKJ100/3	3000	100	100810	10	1,04
PKJ150/2	2000	150	100715	6	1,44
PKJ150/3	3000	150	100815	6	1,44
PKJ200/2	2000	200	100720	6	1,84
PKJ200/3	3000	200	100820	6	1,84
PKJ300/2	2000	300	100730	4	2,64
PKJ300/3	3000	300	100830	4	2,64
PKJ400/2	2000	400	100540	4	3,44
PKJ400/3	3000	400	100640	4	3,44
PKJ500/2	2000	500	100550	2	4,24
PKJ500/3	3000	500	100650	2	4,24
PKJ600/2	2000	600	100560	2	5,04
PKJ600/3	3000	600	100660	2	5,04

### Connected products:



korytka