

## RKLBJ...H30 Redukcja lewa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

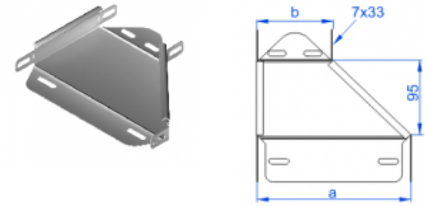

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLBJ100/50H30	100	137510	10	0,13	50
RKLBJ150/100H30	150	137515	10	0,19	100
RKLBJ200/100H30	200	137620	10	0,22	100
RKLBJ200/150H30	200	137720	10	0,23	150
RKLBJ300/200H30	300	137630	10	0,30	200

### Connected products:



KGR...H30 Korytko KGL...H30 Korytko KGJ...H30 Korytko KBJ...H30 Korytko KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kątowa ząbkowana (komplet)  
SM... Śruba (komplet)