

PBK...MC Balastná základňa

Overview:

POUŽITIE

Umiestnenie balastu na pridanie dodatočnej hmotnosti do konštrukcie.

VÝHODY


- rozmery prispôbené najbežnejším betónovým blokom
- montáž základne bez použitia náradia
- skrátená doba montáže vďaka stabilnému KLIK spoju
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

POZOR!

- Možnosť dodatočného poistenia skrutkami SGKFM10x20PV
- V štvrtom štvrťroku 2023 bude dostupná obojstranná lepiaca páska určená na lepenie produktov vyrobených z ocele s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

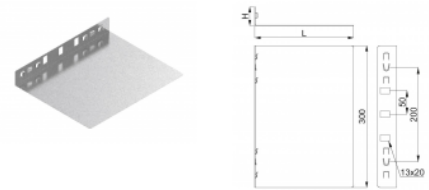

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obsah balenia |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| PBK40MC | 240 | 858440 | 40 | 0,78 | 10 ks |
| PBKD40MC | 479 | 858441 | 40 | 1,45 | 10 ks |
| PBK50MC | 240 | 858450 | 50 | 0,81 | 10 ks |
| PBKD50MC | 479 | 858451 | 50 | 1,48 | 10 ks |