

PPKM...H200 Podpera krytu

Overview:

Použitie

Vnútorná ochrana krytov pred vyhnutím pri chôdzi po žľaboch.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

POZOR!

- umožňuje bezpečnú chôdzu po žľaboch pre napájanie strojov
- minimalizuje deformáciu krytu
- mal by sa montovať každých 0,5m

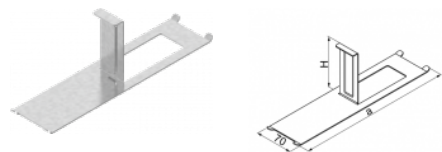

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PPKM200H200	200	832520	2	200	0,21
PPKM300H200	300	832530	2	200	0,23
PPKM400H200	400	832540	2	200	0,32
PPKM500H200	500	832550	2	200	0,39
PPKM600H200	600	832560	2	200	0,48