

## PZKKMPP... Pokrywa kolanka 45°

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

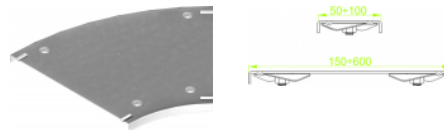
Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami**

**należy stosować zapinki typu ZPNH...**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PZKKMPP50</b>	<b>50</b>	<b>102514</b>	<b>20</b>	<b>0,09</b>
<b>PZKKMPP100</b>	<b>100</b>	<b>102614</b>	<b>20</b>	<b>0,17</b>
<b>PZKKMPP150</b>	<b>150</b>	<b>102714</b>	<b>20</b>	<b>0,30</b>
<b>PZKKMPP200</b>	<b>200</b>	<b>102814</b>	<b>20</b>	<b>0,48</b>
<b>PZKKMPP300</b>	<b>300</b>	<b>102914</b>	<b>10</b>	<b>0,98</b>
<b>PZKKMPP400</b>	<b>400</b>	<b>103014</b>	<b>10</b>	<b>1,61</b>
<b>PZKKMPP500</b>	<b>500</b>	<b>103114</b>	<b>10</b>	<b>2,40</b>
<b>PZKKMPP600</b>	<b>600</b>	<b>103214</b>	<b>10</b>	<b>3,33</b>

### Connected products:

