

CWC30H30... C-uholník zosilnený (copy)

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žrbavov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 3 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.

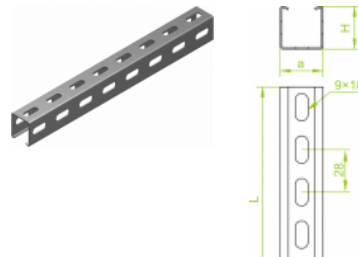

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWC30H30/2	2000	30	613720	8	30	2,64
CWC30H30/3	3000	30	613730	8	30	3,96