

## BRZP...H60 Redukcia žľabu ukončovacia

### Overview:

**Použitie**

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

**Materiál**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

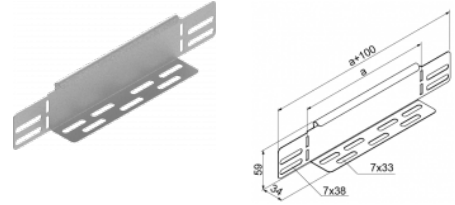

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol            | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>BRZP400H60</b> | <b>397</b>       | <b>139727</b>    | <b>30</b>          | <b>59</b>       | <b>0,43</b>   |
| <b>BRZP500H60</b> | <b>497</b>       | <b>139728</b>    | <b>30</b>          | <b>59</b>       | <b>0,57</b>   |
| <b>BRZP600H60</b> | <b>597</b>       | <b>139729</b>    | <b>30</b>          | <b>59</b>       | <b>0,67</b>   |